

Manual de señalética



1542

Universidad
Zaragoza



Universidad
Zaragoza

El *Manual de Señalética* fue aprobado por el Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza el 1 de marzo de 2022 e informado al Consejo de Gobierno de la misma el 21 de marzo de 2022.

Edita:

Vicerrectorado de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura;
y Gabinete del Rector
Universidad de Zaragoza

Diseño:

Anna Biedermann
Francisco Javier Galán Pérez
Victor Fiquerola Esteban
Ana Arenas Martín
Fernando Martín Ferrero

Equipo de trabajo y revisión de textos:

Manuela Fleta Legua
Guillermo Laplana Conesa
Salvador Nevot Bosch
Antonio Peiró Arroyo
Ángel Pueyo Campos
Belén Teruel Perdiguer
Natalia Yagüe Sanjuán

ISBN:

ISBN 978-84-18321-42-9

Manual de señalética



Universidad
Zaragoza

ESPECIFICACIONES DE SEÑALÉTICA

1. Introducción

2. Características principales

- Tipografía
- Color
- Lenguaje formal
- Identificadores de los campus universitarios
- Pictogramas
- Accesibilidad
- Axonometrías
- Plantas interiores

3. Señalética exterior

- E.01 Indicador entrada campus
- E.02 Plano exterior
- E.03 Indicador histórico
- E.04 Indicador dirección exterior
- E.05 Indicador aparcamiento automóviles
- E.06 Indicador estándar
- E.07 Placa entrada edificio

4. Señalética interior

- I.01 Indicador dirección interior
- I.02 Indicador dirección interior suspendido
- I.03 Banderola dirección interior
- I.04 Indicador aula
- I.05 Indicador laboratorio taller nave
- I.06 Indicador estándar
- I.07 Indicador despacho
- I.08 Indicador despacho cargo
- I.09 Indicador servicios
- I.10 Indicador entrada área unidad
- I.11 Indicador pictograma
- I.12 Banderola pictograma
- I.13 Indicador de planta
- I.14 Indicador mantenimiento
- I.15 Indicador de planta con plano
- I.16 Directorio principal

1

Introducción



Universidad
Zaragoza

La Universidad de Zaragoza es la Universidad pública de Aragón. Enraizada en su sociedad y comprometida con su desarrollo, es un verdadero espacio de cambio e intercambio de ideas impulsoras de la ciencia, la cultura y la tecnología. La Universidad de Zaragoza cuenta con campus e instalaciones propias en Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca y La Almunia de Doña Godina. En esos lugares desarrolla su labor la comunidad universitaria, que asciende a alrededor de 40.000 personas.	La estructura del presente documento está dividida en tres partes:
Con el objetivo de garantizar unas indicaciones claras y efectivas que ayuden a orientarse en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza, se crea este Manual de Señalética. Además, este documento trata de unificar y consolidar la imagen gráfica presente en los espacios de la Universidad de Zaragoza, basada en la actual imagen corporativa.	El capítulo Características principales define los principios formales, los colores y las tipografías que serán utilizados en todos y cada uno de los soportes diseñados.
Con el objetivo de garantizar unas indicaciones claras y efectivas que ayuden a orientarse en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza, se crea este Manual de Señalética. Además, este documento trata de unificar y consolidar la imagen gráfica presente en los espacios de la Universidad de Zaragoza, basada en la actual imagen corporativa.	El capítulo de Indicadores exteriores recoge la tipología de los soportes que se situarán, según la necesidad, en los espacios exteriores de los campus o delante de los edificios de la Universidad de Zaragoza.
Por tanto, el punto de partida de este manual lo constituye el Manual de Identidad Corporativa aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza el 6 de julio de 2010.	En el apartado Indicadores interiores se recogen todos los elementos que constituyen la identificación de espacios y la dirección del flujo de personas dentro de los edificios de la Universidad de Zaragoza.
El presente manual cumple con la normativa actual vigente UNE 1 70002 Requisitos de accesibilidad para la rotulación.	La parte integral de este manual lo constituye el Repositorio de Archivos digitales de señalética disponible en la web de la universidad.
Durante el proceso de redacción, el manual ha sido consultado por la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad para ofrecer un mayor grado de accesibilidad en los diseños propuestos.	Dichos archivos, realizados en programas vectoriales, constituirán la base para la preparación de archivos de artes finales para la producción de los soportes.
	La aplicación de este manual a espacios concretos debe cumplir la normativa vigente en el momento de su ejecución.
	Todas las medidas indicadas en el presente documento hacen referencia a la unidad de milímetro.

2

Características principales

La familia tipográfica empleada en los soportes de señalética será **Myriad Pro**, la tipografía corporativa de la Universidad de Zaragoza.

Todos los textos empleados en los soportes tendrán un interlineado ampliado un 10%, que puede reducirse hasta 5% en los textos excesivamente largos.

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Myriad Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Los tres niveles en la jerarquía de la información están indicados por el uso de la tipografía adecuada y la variación del tamaño.

Myriad Pro Bold

Información principal

Myriad Pro Regular

Información secundaria

Myriad Pro Italic

Traducción



Los colores utilizados en el diseño de la señalética constan de la combinación del color **Pantone 653** y el **negro** en distintas opacidades. El color reservado para los acentos es el **Pantone 7409**, color utilizado en el círculo exterior del escudo de la Universidad de Zaragoza. Todos los colores mencionados están recogidos en el Manual de Identidad Corporativa de la Universidad de Zaragoza.

	Pantone 653 CMYK 100C, 60M, 0Y, 18K RGB 34,61,113
	Pantone Process Black CMYK 0C, 0M, 0Y, 100K RGB 24,21,16
	Pantone 7409 CMYK 0C, 36M, 100Y, 0K RGB 255,142,9
	Pantone 425 CMYK 0C, 0M, 0Y, 70K RGB 83,88,90
	Pantone 423 CMYK 0C, 0M, 0Y, 50K RGB 135,139,140
	Pantone 421 CMYK 0C, 0M, 0Y, 30K RGB 176,179,178
	Pantone 663 CMYK 0C, 0M, 0Y, 10K RGB 229,225,230

Los diseños de los indicadores exteriores e interiores presentados a continuación garantizan el contraste cromático mayor de 60%. En el caso de que los identificadores interiores sean colocados en un paramento cuyo color esté oscuro, dichos identificadores deberán ser realizados invirtiendo los colores - utilizando el blanco para el fondo y Pantone 653 para los textos.



Analizando la composición formal del símbolo de la Universidad de Zaragoza se ha establecido una serie de características así como el repositorio de formas que constituirán la base para la creación de contenido pictórico presente en distintos soportes de señalética.

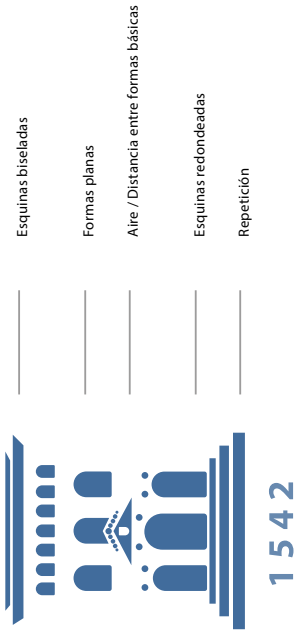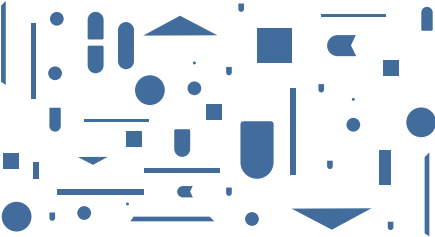

Con el objetivo de una correcta y consecuente identificación de los distintos campus que forman parte de la Universidad de Zaragoza, se propone la definición de logotipos que los identifiquen.

En el diseño de dichos logotipos se sigue la composición del logotipo de la Universidad de Zaragoza escribiendo la palabra "Campus" con la tipografía Myriad Pro Bold en el color azul corporativo y la identificación específica de cada campus en la tipografía Myriad Pro Regular y en negro.

El interlineado de los logotipos es mayor que el del logotipo de la Universidad de Zaragoza, teniendo en cuenta el trazo descendente de la "p", presente en la palabra "Campus".

Campus
Paraíso

Campus
Teruel

Campus
Huesca

Campus
Miguel Servet

Campus
San Francisco

Campus
Río Ebro

A partir de las características identificadas se han diseñado una serie de pictogramas.

Estos han sido contruidos apoyándose en pictogramas tradicionales, fácilmente reconocibles. Por otra parte, se han incluido rasgos que los vinculan con la imagen, ya preestablecida, de identidad de la universidad.

Si es necesaria la elaboración de nuevos pictogramas para futuras aplicaciones que no se recogen en este manual, estos deberán seguir los mismos criterios formales.

Los pictogramas serán utilizados en los distintos soportes de señalética.

	P_001_1 Flecha_arriba		P_002_1 Flecha_arriba_derecha		P_003_1 Flecha_abajo_derecha		P_004_1 Flecha_abajo_izquierda		P_005_1 Flecha_arriba_izquierda		P_006_1 Flecha_abajo		P_007_1 Flecha_izquierda		P_008_1 Flecha_derecha		P_009_1 Escalera		P_010_1 Escalera_abajo		P_011_1 Escalera_arriba		P_012_1 Plataforma_elevadora
	P_001_2		P_002_2		P_003_2		P_004_2		P_005_2		P_006_2		P_007_2		P_008_2		P_009_2		P_010_2		P_011_2		P_012_2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PICTOGRAMAS

	P_013_1 Ascensor		P_013_2		P_014_1 Ascensor adaptado		P_014_2		P_015_1 Montacargas		P_015_2
	P_016_1 Rampa		P_016_2		P_017_1 Discapacidad- activo		P_017_2		P_018_1 Discapacidad		P_018_2
	P_019_1 Aseo - Mujer		P_019_2		P_020_1 Aseo - Hombre		P_020_2		P_021_1 Aseo - No binario		P_021_2
	P_022_1 WC		P_022_2		P_023_1 Aseos		P_023_2		P_024_1 Cambiador		P_024_2
	P_025_1 Sala de lactancia		P_025_2		P_026_1 Sala de reuniones		P_026_2		P_027_1 Biblioteca		P_027_2
	P_028_1 Sala de estudio		P_028_2		P_029_1 Conserjería		P_029_2		P_030_1 Información		P_030_2
	P_031_1 Taquillas		P_031_2		P_032_1 Enfermería		P_032_2		P_033_1 Punto de encuentro		P_033_2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PICTOGRAMAS

	P_034_1 Toma de corriente		P_034_2		P_035_1 WiFi		P_035_2		P_036_1 Reprografía		P_036_2
	P_037_1 Cámara de vigilancia		P_037_2		P_038_1 Cafetería		P_038_2		P_039_1 Máquina expendedora		P_039_2
	P_040_1 Microondas		P_040_2		P_041_1 Restauración		P_041_2		P_042_1 Dispensador de agua		P_042_2
	P_043_1 Prohibido comer y beber		P_043_2		P_044_1 Solo personal autorizado		P_044_2		P_045_1 Silencio		P_045_2
	P_046_1 Prohibido fumar		P_046_2		P_047_1 Móvil en silencio		P_047_2		P_048_1 Reciclaje		P_048_2
	P_049_1 Cuarto de limpieza		P_049_2		P_050_1 Contenedor de basura		P_050_2		P_051_1 Residuos orgánicos		P_051_2
	P_052_1 Reciclaje de plástico		P_052_2		P_053_1 Reciclaje de vidrio		P_053_2		P_054_1 Reciclaje de papel		P_054_2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PICTOGRAMAS



P_055_1
Batería



P_056_1
Toner




P_057_1
Protección visual



P_058_1
Riesgo químico



P_059_1
Inflamable / Riesgo incendio



P_060_1
Peligro de corte



P_061_1
Riesgo de intoxicación



P_062_1
Riesgo eléctrico



P_063_1
Riesgo biológico



P_064_1
Uso de mascarilla



P_065_1
Uso de gel hidroalcohólico



P_066_1
Distancia de seguridad



P_067_1
Bicicleta



P_068_1
Moto



P_069_1
Patinete eléctrico



P_070_1
Automóvil



P_071_1
Autobús



P_072_1
Tranvía



P_073_1
Parking bicicleta



P_074_1
Parking moto



P_075_1
Parking patinete eléctrico

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PICTOGRAMAS



P_076_1
Taxi



P_077_1
Parada taxi



P_078_1
Punto de recarga



P_079_1
Recarga bicicletas eléctricas



P_080_1
Recarga motos eléctricas



P_081_1
Recarga patinetes eléctricos




P_082_1
Recarga coches eléctricos



P_083_1
Gimnasio



P_084_1
Deporte




P_085_1
Gimnasio al aire libre




P_086_1
Juegos infantiles



P_087_1
Perro



P_088_1
Parque canino



P_089_1
Perro espera aquí



P_090_1
Vestuarios




P_091_1
Vestuario - hombre




P_092_1
Vestuario - mujer



P_093_1
Duchas




P_094_1
Ducha - hombre



P_095_1
Ducha - mujer

Teniendo en cuenta criterios de accesibilidad se propone hacer uso de texto en braille y en código NavILens (sujetos a su vez a los criterios del área de barrido ergonómico), para facilitar la lectura y comprensión de la señalética para aquellas personas con discapacidad visual.

Ejemplo: Soporte adicional con el texto en Braille y NavILens acompañado un Indicador Pictograma.

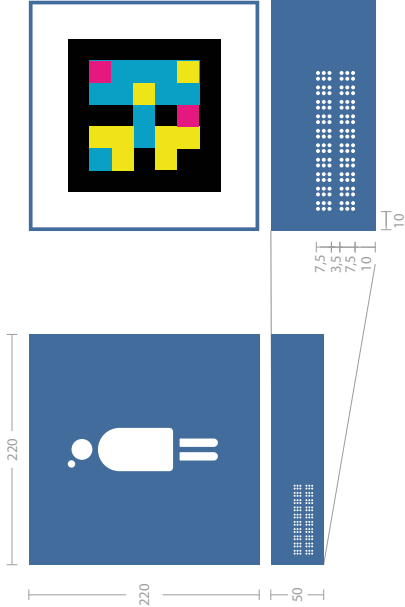


Ejemplo: Soporte adicional con el texto en Braille y NavILens acompañado un Indicador Pictograma.

Los códigos NavILens fueron creados para dar acceso a los usuarios con déficit visual a un sistema de señalética que, tradicionalmente, no los contemplaba.

Para su empleo, requiere que el usuario se descargue la aplicación de NavILens y escanee con ésta el código proporcionado.

Se propone la implantación de este sistema de códigos acompañados de pavimento podotáctil, facilitando así la búsqueda y orientación del usuario en el espacio. La colocación de los códigos coincidirá con la ramificación de posibles caminos.

En los espacios en los que sea imposible aplicar el pavimento podotáctil se prevé también la colocación de códigos NavILens en soportes tipo Indicador pictograma.

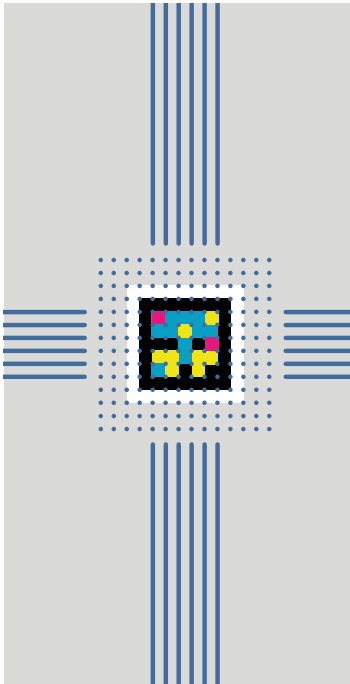


Ejemplo: Código NavILens integrado en pavimento podotáctil.

En los directorios principales se colocará una representación axonométrica de los edificios, así como el conjunto de axonometrías de las instalaciones pertenecientes a un campus, que aparecerán en los mapas exteriores.

En las axonometrías de los edificios individuales se representará una división por plantas, marcando con una flecha la zona de la entrada, y se utilizará el color amarillo corporativo para identificar la planta en la que se encuentra el directorio.

La perspectiva elegida es isométrica debido a su simplicidad y fácil comprensión. Se escogen las vistas que puedan facilitar la orientación de los usuarios.

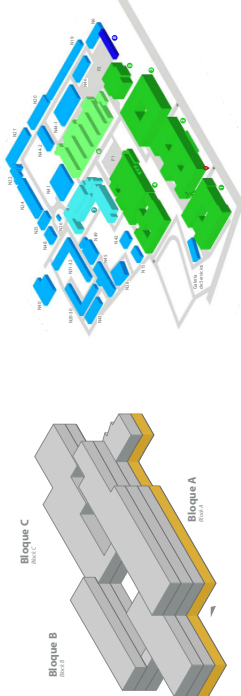

Ejemplo: Axonometría del edificio Agustín de Betancourt del Campus Río Ebro.


Ejemplo: Axonometría del Campus Miguel Servet.

Con el objetivo de acompañar los indicadores de la planta con una representación gráfica se establece la forma de representación de los planos de edificio.

Éstos identificarán por colores los usos principales, con recursos tipográficos identificarán los distintos espacios y siempre cuando sea posible con uso de pictogramas identificarán las distintas estancias de uso público.

En el caso que dicho plano se ubique en un soporte tipo pupitre, el plano puede realizarse en relieve con el acompañamiento de las indicaciones en braille.

- Despachos
- Espacios de docencia
- Dirección y Administración
- Salones de actos y seminarios
- Resto de estancias de uso público
- Zonas de paso

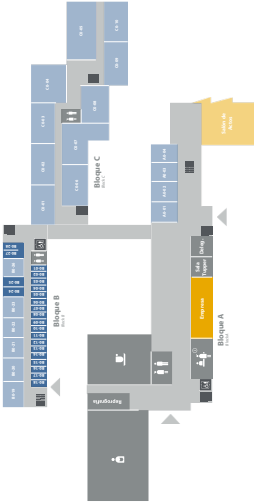

Ejemplo: Axonometría del edificio Agustín de Betancourt del Campus Río Ebro.

3

Señalética exterior



Universidad
Zaragoza

FUNCIÓN

Indicar la entrada al campus.

UBICACIÓN

En todas las entradas al campus.

PROTECCIÓN ESPECIAL

Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado.

Aluminio 3 mm.

Pintura poliéster secada a 180º C.



Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

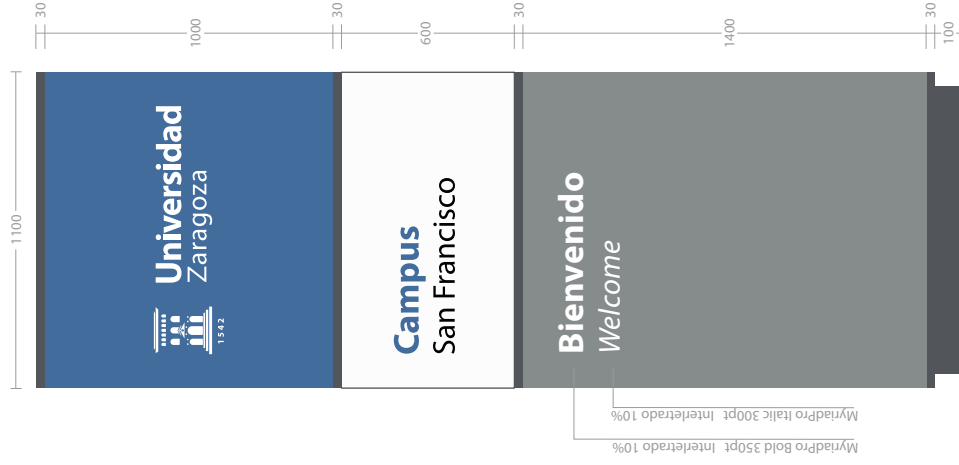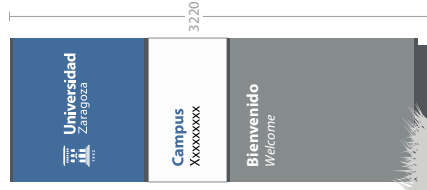

FUNCIÓN

FUNCIÓN

Proporcionar información histórica.

UBICACIÓN

En todas las entradas a edificio.

PROTECCIÓN ESPECIAL

Condiciones climatológicas.

Vandalismo.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado.

Aluminio 3 mm.

Pintura poliéster secada a 180º C.


Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.



FUNCIÓN

Dirigir al usuario dentro del campus.

UBICACIÓN

En desvíos del campus.

PROTECCIÓN ESPECIAL

Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

NOTA: El número de filas de información puede variar en función del propio desvío, siendo cinco el máximo permitido.

SUGERENCIA MATERIALES



Acero galvanizado.
Aluminio 3 mm.
Pintura poliéster secada a 180° C.
Vinilos.
Impresión digital.
Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.



Variable

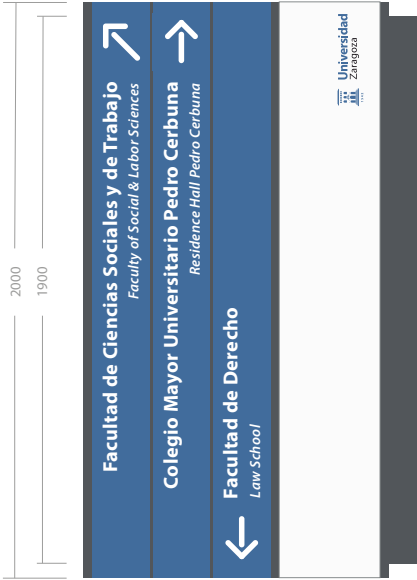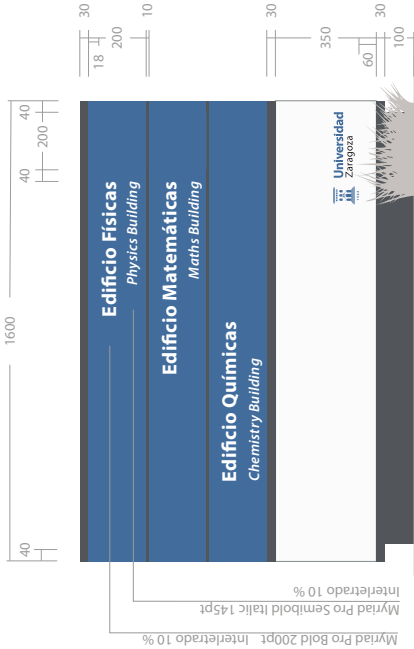

FUNCIÓN

Indicar el aparcamiento en el que se encuentra el usuario.

UBICACIÓN

En cada aparcamiento.

PROTECCIÓN ESPECIAL

Condiciones climatológicas.
Vandalismo.



NOTA: El número de líneas de la información con el nombre de los edificios o entidades a los que se tiene acceso desde el aparcamiento puede variar. No se debe superar la cantidad de seis nombres en este listado. Puede aparecer vacío si así se considera.

SUGERENCIA MATERIALES

- Acero galvanizado.
- Aluminio 3 mm.
- Pintura poliéster secada a 180º C.
- Vinilos.
- Impresión digital.
- Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

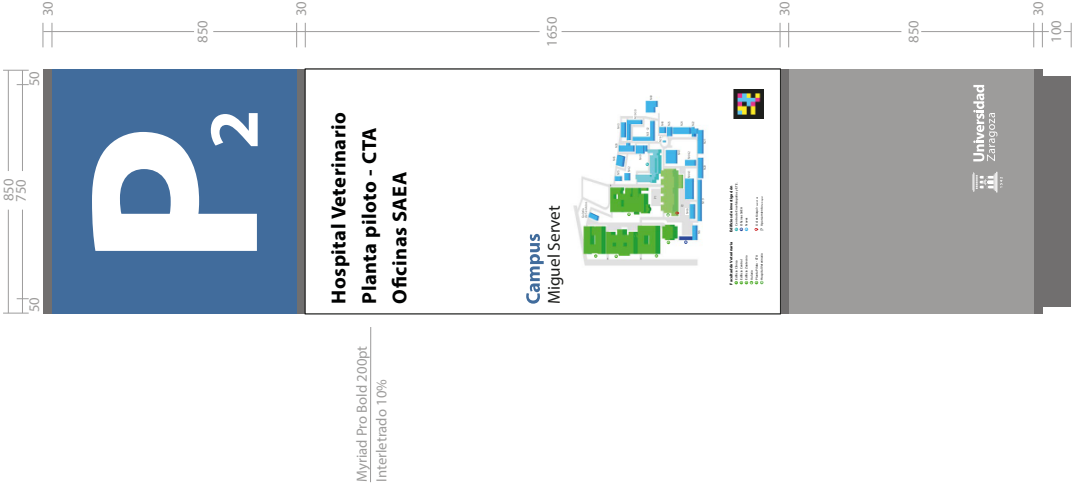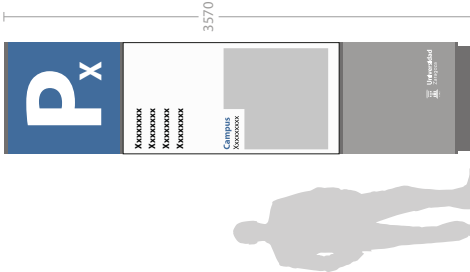

Myriad Pro Bold 200pt
Interletrado 10%

FUNCIÓN

Indicar el espacio pertinente.

UBICACIÓN

En cada espacio que deba ser señalizado.

PROTECCIÓN ESPECIAL

Condiciones climatológicas.

Vandalismo.

SUGERENCIA MATERIALES

Acero galvanizado.

Aluminio 3 mm.

Pintura poliéster secada a 180º C.



Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

El acabado debe ser mate o, al menos, con un factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

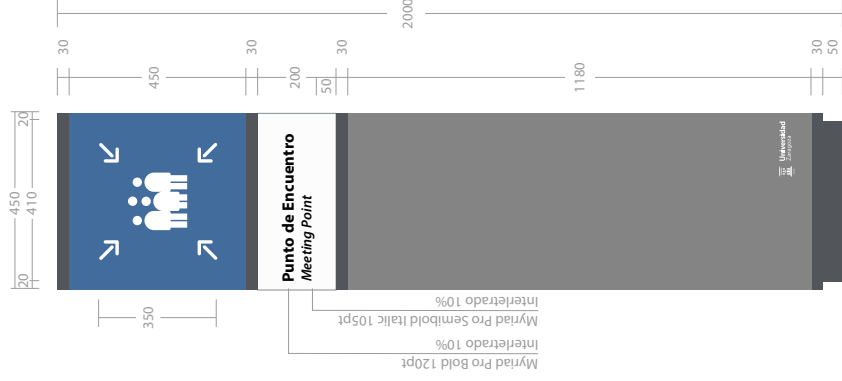

E.06

SEÑALÉTICA EXTERIOR
INDICADOR EXTERIOR ESTÁNDAR



E.06

SEÑALÉTICA EXTERIOR
INDICADOR EXTERIOR ESTÁNDAR



E.06

SEÑALÉTICA EXTERIOR

INDICADOR EXTERIOR ESTÁNDAR

E.06

SEÑALÉTICA EXTERIOR

INDICADOR EXTERIOR ESTÁNDAR



FUNCIÓN

Indicar acceso y nombre del edificio al que se está entrando.

UBICACIÓN

En todas las entradas a edificio.



PROTECCIÓN ESPECIAL

Condiciones climatológicas.
Vandalismo.

SUGERENCIA MATERIALES

- Acero galvanizado.
- Aluminio 3 mm.
- Pintura poliéster secada a 180º C.
- Vinilos.
- Impresión digital.
- Capa de protección laminada.
- El acabado debe ser mate o, al menos, con un factor de pulimento inferior al 15%.

Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

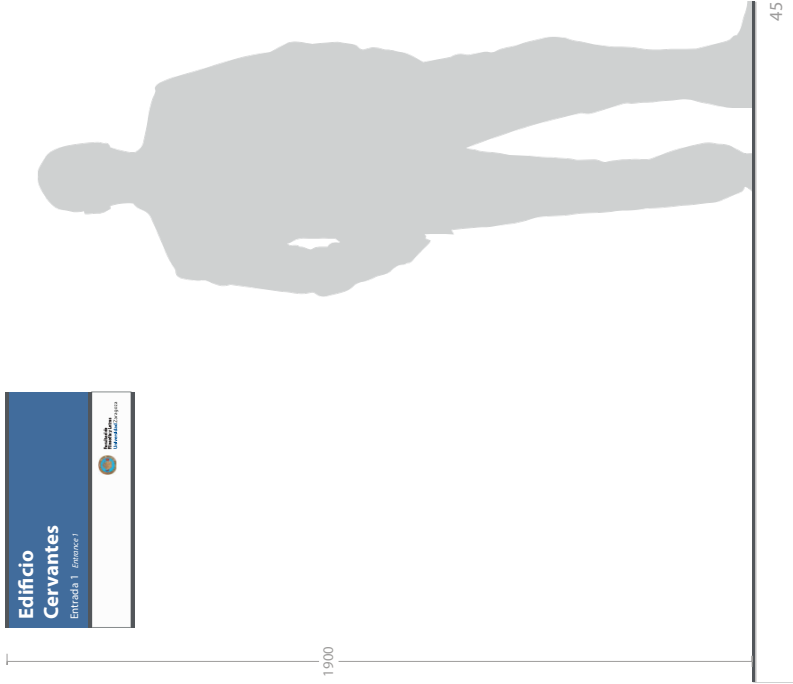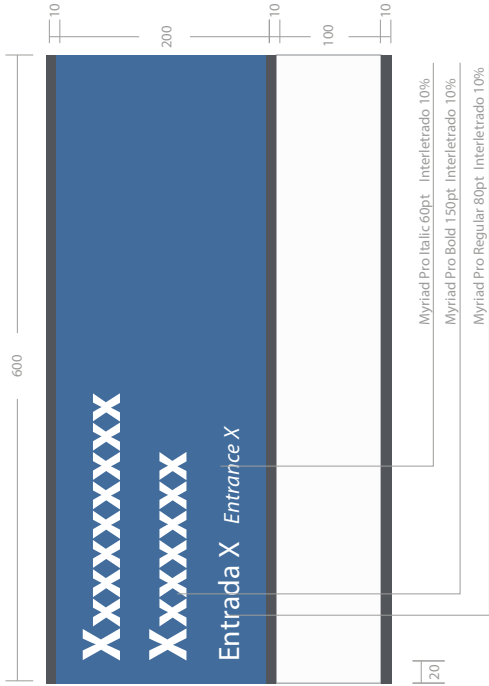

4

Señalética interior



Universidad
Zaragoza

FUNCIÓN

Dirigir al usuario en diferentes direcciones en función de su destino.

UBICACIÓN

Bifurcaciones y espacios sin señalización específica.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

NOTA: El número de líneas de información puede variar, pudiendo incluir un mínimo de una y un máximo de cinco. Si es necesario incluir más líneas, se recomienda dividir la información en dos elementos de este tipo y ordenarla para que no resulte confusa para el usuario.

SUGERENCIA MATERIALES


Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180° C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

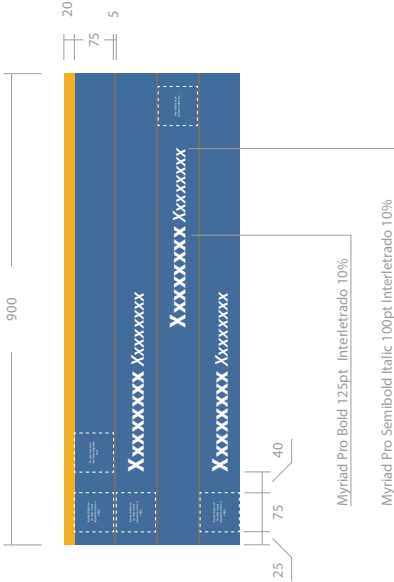

SEÑALÉTICA INTERIOR

INDICADOR DIRECCIÓN INTERIOR SUSPENDIDO

1.02

FUNCIÓN

Dirigir al usuario en diferentes direcciones en función de su destino.

UBICACIÓN

Bifurcaciones y espacios sin señalización específica.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

NOTA: El número de líneas de información puede variar, pudiendo incluir un mínimo de una y un máximo de cinco. Si es necesario incluir más líneas, se recomienda dividir la información en dos elementos de este tipo y ordenarla para que no resulte confusa para el usuario.

SUGERENCIA MATERIALES



Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

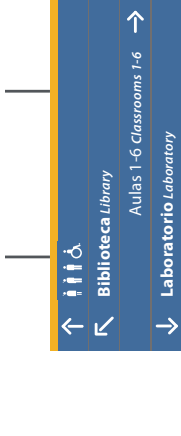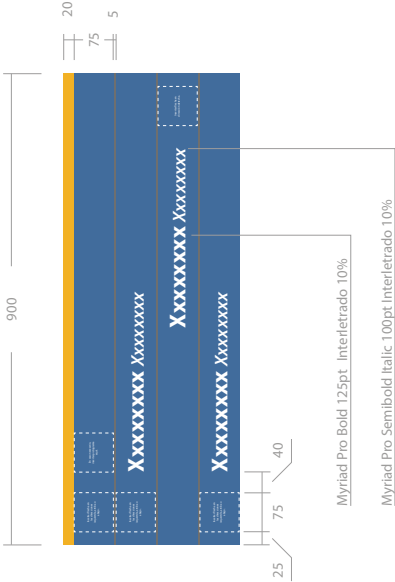



1.03

SEÑALÉTICA INTERIOR

BANDEROLA DIRECCIÓN INTERIOR

1.03

FUNCIÓN	SUGERENCIA MATERIALES
Dirigir al usuario en diferentes direcciones en función de su destino.	Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.
UBICACIÓN	Pintura poliéster secada a 180º C.
Bifurcaciones y espacios sin señalización específica.	Impresión digital.
PROTECCIÓN ESPECIAL	Capa de protección laminada.
No requiere de protección especial.	
NOTA: El número de líneas de información puede variar, pudiendo incluir un mínimo de una y un máximo de cinco. Si es necesario incluir más líneas, se recomienda dividir la información en dos elementos de este tipo y ordenarla para que no resulte confusa para el usuario.	

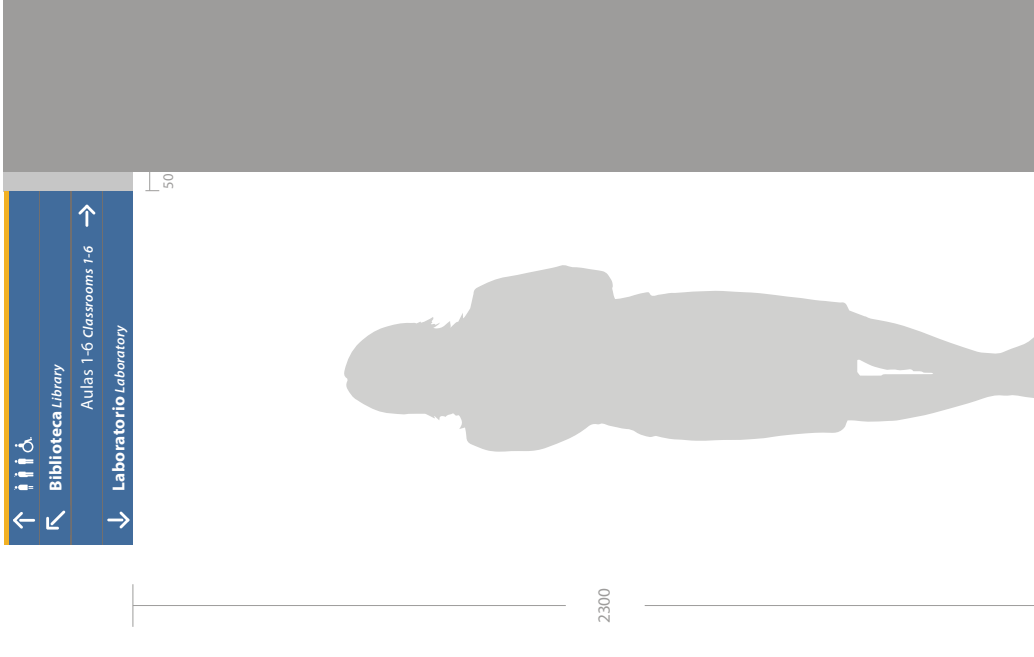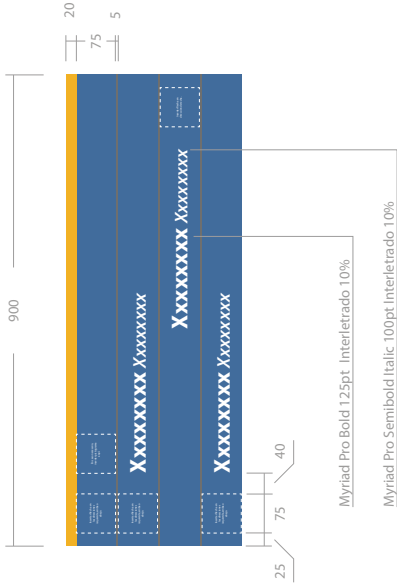

FUNCIÓN

Indicar el número de aula.

UBICACIÓN

Cercano a la(s) puerta(s) de acceso al aula.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.


Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.



1900 - 1500
dependiendo de la
anchura del pasillo
y si está acompañado
de la placa en braille

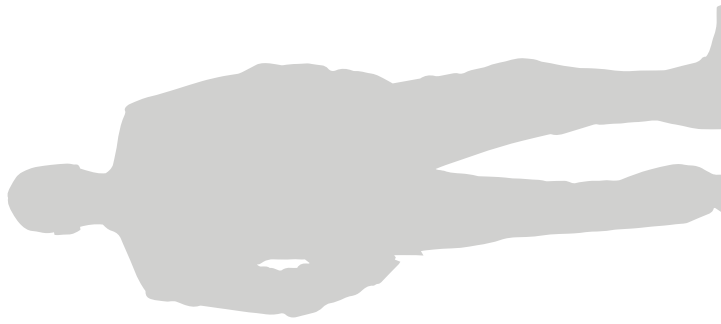

I.05

SEÑALÉTICA INTERIOR

INDICADOR LABORATORIO / TALLER / NAVE

I.05

SEÑALÉTICA INTERIOR

INDICADOR LABORATORIO / TALLER / NAVE

FUNCIÓN

Indicar el número de laboratorio, taller o nave.

UBICACIÓN

Cercano a la(s) puerta(s) de acceso.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

NOTA: Ver descargable Planilla Laboratorio-Taller-Nave en el sitio web de la Identidad Corporativa de los Recursos de Señalética del Gabinete de Imagen de Unizar.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio. Vidrio acrílico (elemento transparente).


Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

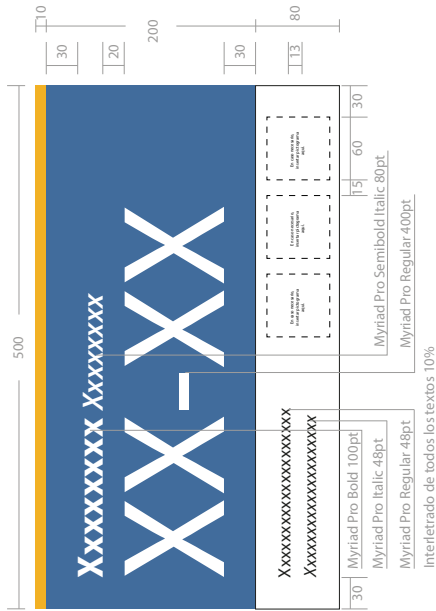

1900 - 1500
dependiendo de la
anchura del pasillo
y si está acompañado
de la placa en braille



FUNCIÓN

Indicar el tipo de estancia.

UBICACIÓN

Cercano a la(s) puerta(s) de acceso a las estancias que necesiten identificación.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES



Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

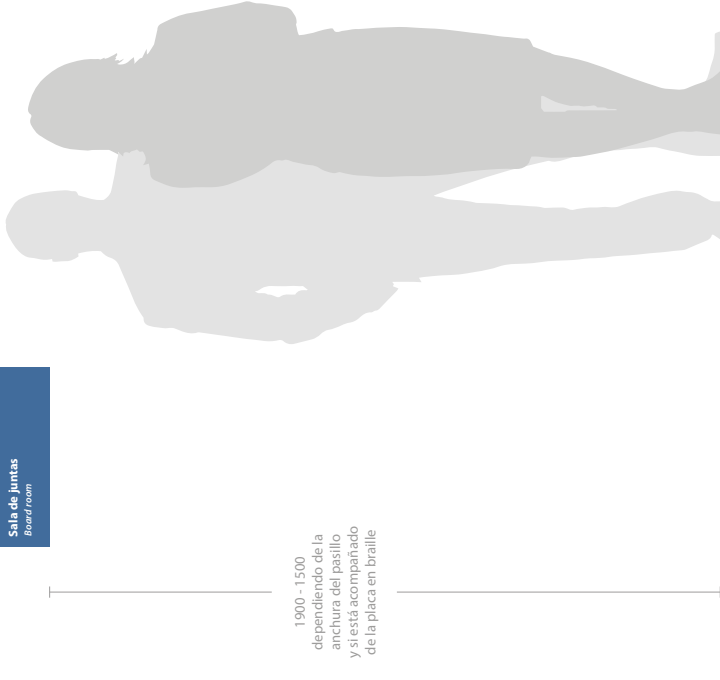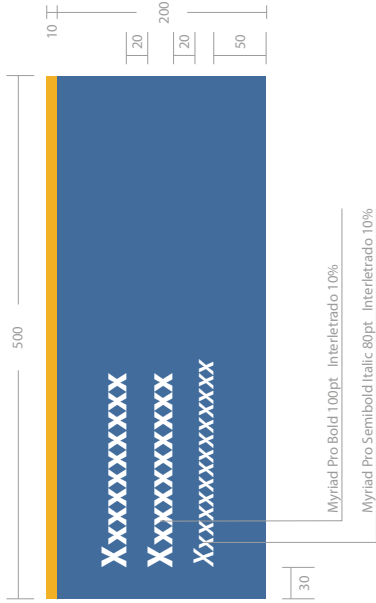

FUNCIÓN

Indicar el número de despacho, así como la información del personal que lo ocupa.

UBICACIÓN

En el lateral de la puerta de acceso al despacho. Asegurarse de que la señal siga quedando visible tras la apertura de la puerta.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

NOTA: Ver descargable Plantilla Personal en el sitio web de la Identidad Corporativa de los Recursos de Señalética del Gabinete de Imagen de Unizar. Estos elementos se irán añadiendo de manera vertical a la señal de acuerdo al número de personas que ocupen un mismo despacho.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio. Vidrio acrílico (elemento transparente).




Pintura poliéster secada a 180°C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

*Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más
adecuados para la construcción del elemento
final.*

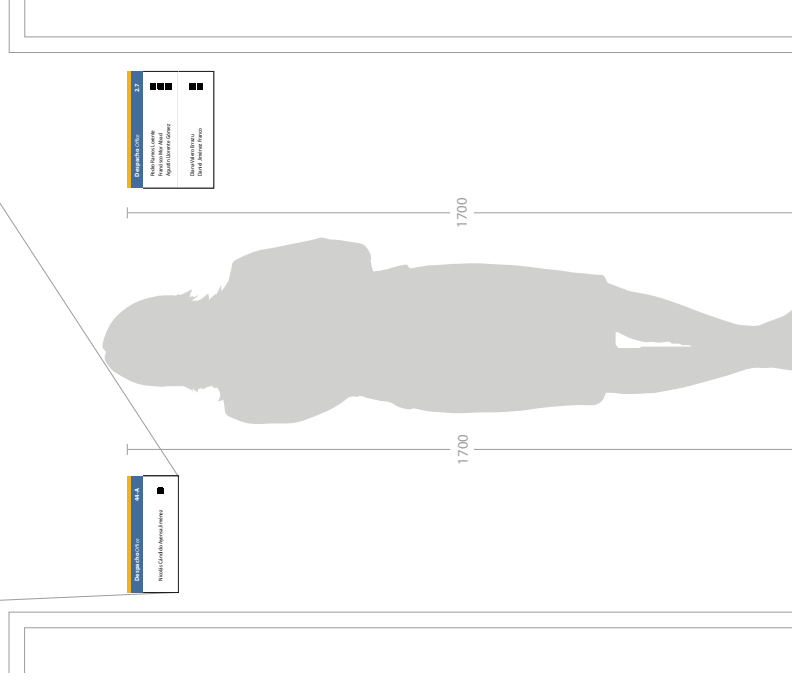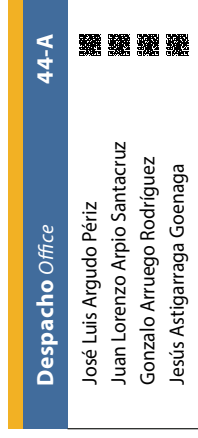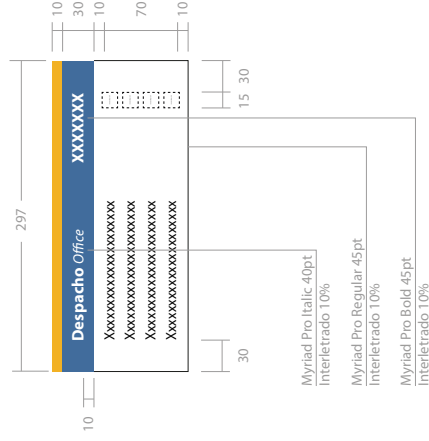

FUNCIÓN

Indicar el cargo y nombre de la persona que ocupa la estancia.

UBICACIÓN

En el lateral de la puerta de acceso al despacho

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio. Vidrio acrílico (elemento transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.


Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

NOTA: Ver descargable Plantilla Cargo en el sitio web de la Identidad Corporativa de los Recursos de Señalética del Gabinete de Imagen de Unizar.

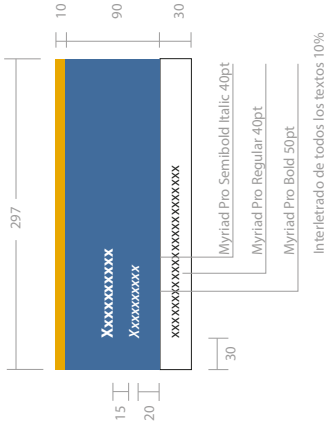

FUNCIÓN

Indicar el tipo de estancia de acceso público.

UBICACIÓN

Sobre la(s) puerta(s) de acceso.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio. Vidrio acrílico (elemento transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.


Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

NOTA: La anchura del indicador puede cambiar dependiendo de la longitud de la información. En la esquina izquierda se puede colocar pictogramas.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

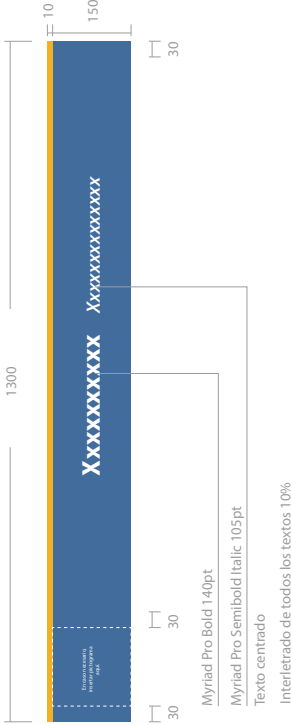

Conserjería Information Desk



2300

FUNCIÓN

Indicar la presencia de un elemento o espacio específico (escaleras, biblioteca, aseo, máquina expendedora, etc.).

UBICACIÓN

Cercano al elemento o espacio que se esté anunciando. Al posicionarse tras una puerta, asegurarse de que la señal siga quedando visible tras la apertura de la esta.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere protección especial.

NOTA: El número de pictogramas puede variar, pudiendo incluir un mínimo de uno y un máximo de tres. Se alinearán siempre de forma horizontal.

SUGERENCIA MATERIALES



Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

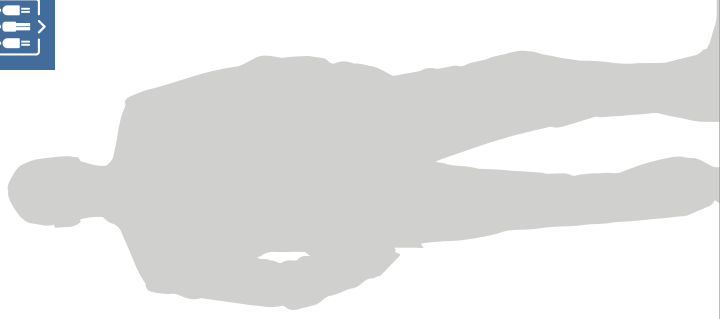

1900 - 1500
dependiendo de la
anchura del pasillo
y si está acompañado
de la placa en braille

FUNCIÓN

Indicar la presencia de un elemento o espacio específico (escaleras, biblioteca, aseo, máquina expendedora, etc.).

UBICACIÓN

En los accesos a un núcleo de conexión vertical.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere protección especial.

NOTA: El número de pictogramas puede variar, pudiendo incluir un mínimo de uno y un máximo de tres. Se alinearán siempre de forma horizontal.

SUGERENCIA MATERIALES



Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.

Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

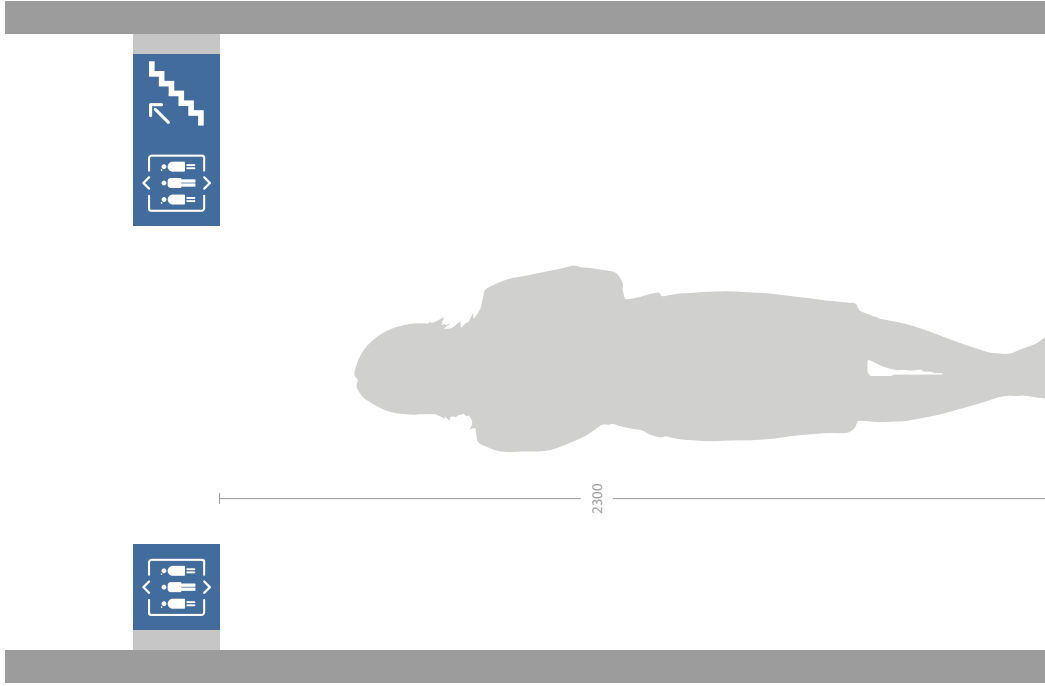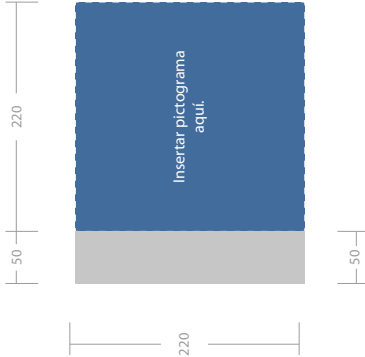

FUNCIÓN

Señal indicadora de planta.

UBICACIÓN

Cerca del ascensor, o finalización del tramo de la escalera.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere protección especial.

ACCESIBILIDAD

Número de la planta indicado en braille.
El texto debe cumplir con lo establecido en el capítulo seis de la norma UNE 170002.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio.



Pintura poliéster secada a 180º C.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Texto en braille en relieve

Los materiales aquí indicados son orientativos.
El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

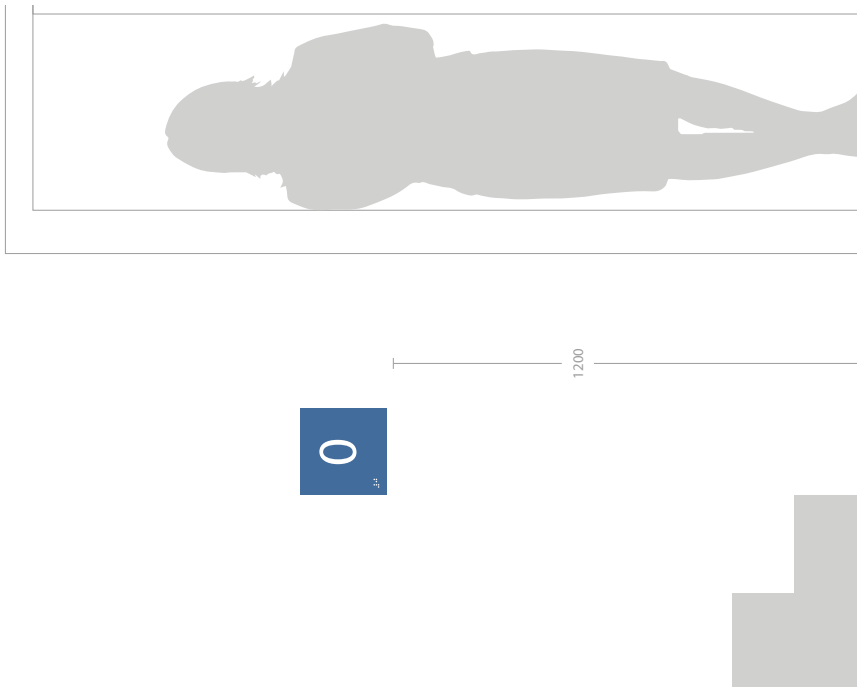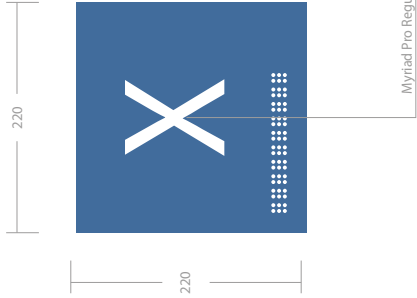

FUNCIÓN

Marcar los espacios para el personal de mantenimiento del edificio.

UBICACIÓN

Cercano a las puertas de acceso a espacios restringidos al personal de mantenimiento.

PROTECCIÓN ESPECIAL

No requiere de protección especial.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio. Vidrio acrílico (elemento transparente).

Pintura poliéster secada a 180º C.



Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

NOTA: En la parte superior puede incorporarse una referencia numérica si se desea. En caso negativo puede dejarse el espacio vacío.

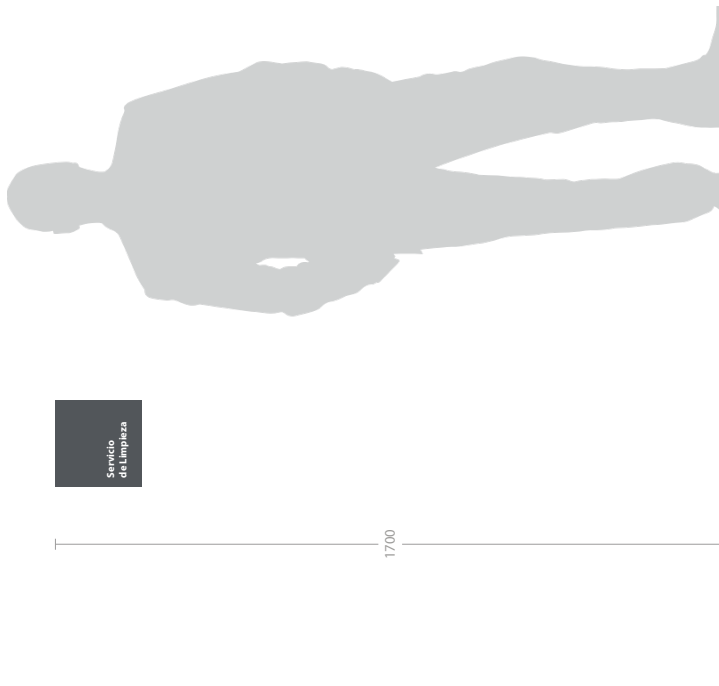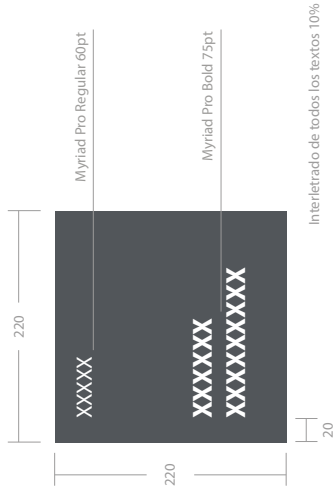

FUNCIÓN

Indicar el número de la planta en la que el usuario se encuentra.

UBICACIÓN

En los núcleos de comunicación vertical de todas las plantas.

PROTECCIÓN ESPECIAL

Protección antirrayado.

NOTA: El número y bloque variará en función de la ubicación del elemento. En el espacio reservado, se incorporará la planta del nivel en el que va situado.

Este indicador se puede situar también en un soporte tipo pupitre acompañado de la información en braille.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio sobre una estructura de acero galvanizado.


Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

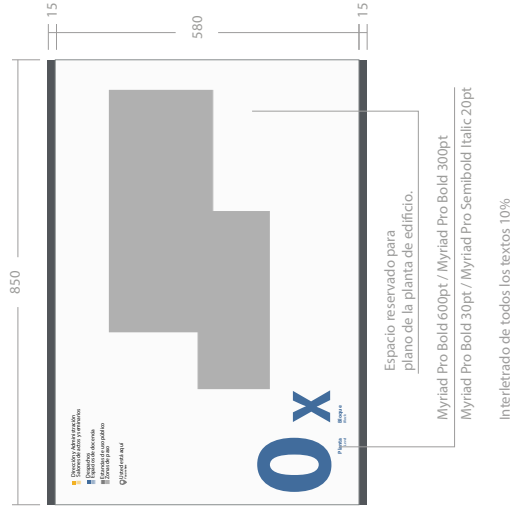

FUNCIÓN

Agrupar la distribución del edificio completo y mostrarla al usuario.

UBICACIÓN

En los vestíbulos de los edificios, tras cruzar la entrada.

PROTECCIÓN ESPECIAL

Protección antirrayado.

NOTA: El número de columnas con la información de las plantas puede ser superior a uno, en caso de que se requiera.

SUGERENCIA MATERIALES

Dibond u otro material acabado con plancha de aluminio sobre una estructura de acero galvanizado.



Pintura poliéster secada a 180º C.

Vinilos.

Impresión digital.

Capa de protección laminada.

Los materiales aquí indicados son orientativos. El instalador debe determinar cuáles son más adecuados para la construcción del elemento final.

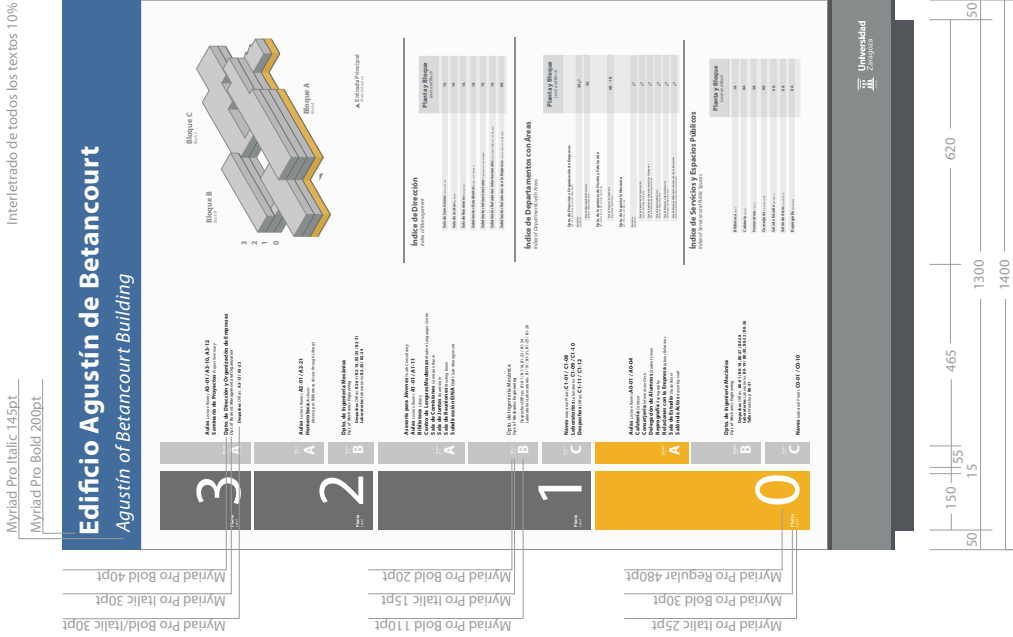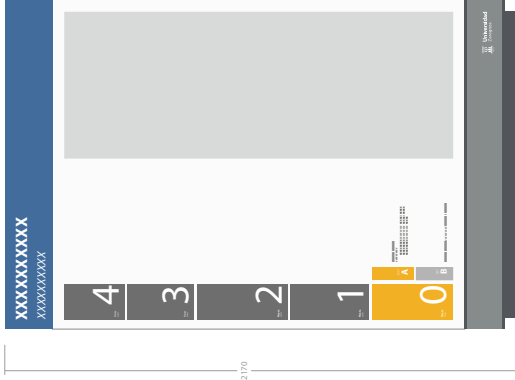



Universidad
Zaragoza